


## Datenblatt Kontinuierlich-Mischer Typ AMK

Typ AMK Die Typbezeichnung ist gleich dem maximalen Nutzvolumen in Liter	verlängerte Verweildauer für komplexe Mischaufgabe (viele Feststoffe und Flüssigkeiten)			kurze Verweildauer einfache Mischaufgabe			ca. Abmessungen			
	Verweildauer bei maximalem Füllgrad	Volumenstrom	Volumenstrom	Verweildauer bei maximalem Füllgrad	Volumenstrom	Volumenstrom	A	B+C	D	E
dm <sup>3</sup>	[Minute]	[dm <sup>3</sup> /Minute]	[m <sup>3</sup> /Stunde]	[Minute]	[dm <sup>3</sup> /Minute]	[m <sup>3</sup> /Stunde]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
50	3	17	1	1,0	50	3	300	670	475	1000
70	3	23	1	1,0	70	4	300	770	475	1100
100	3	33	2	1,0	100	6	370	850	600	1250
200	3	67	4	1,0	200	12	450	1050	750	1450
400	3,5	114	7	1,2	343	21	450	1350	880	1600
600	3,5	171	10	1,2	514	31	450	1500	1000	1650
800	3,5	229	14	1,2	686	41	650	1600	1000	1900
1000	3,5	286	17	1,2	857	51	650	1720	1180	2100
1500	4	375	23	1,3	1125	68	730	1800	1350	2300
2000	4	500	30	1,3	1500	90	770	2100	1490	2500
3000	4	750	45	1,3	2250	135	800	2400	1710	2700

Auch Zwischengrößen sind verfügbar. Detaillierte Anlagenauslegungen und Maßblätter auf Anfrage.  
amixon GmbH kann für Sie auch Anlagen bis zu 500 m<sup>3</sup>/h und mehr anfertigen!

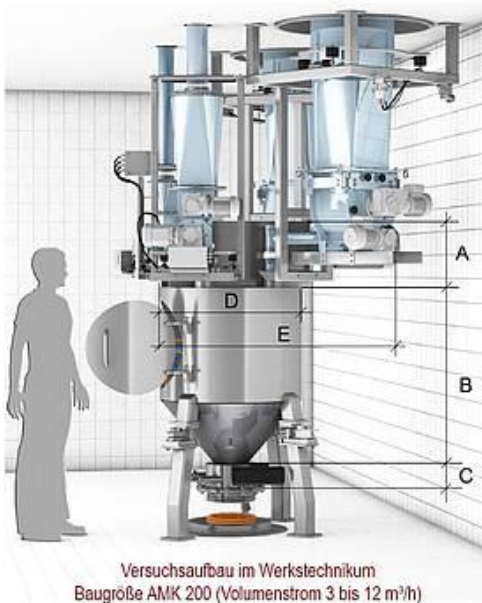

**amixon GmbH**

Halberstaedter Strasse 55  
33106 Paderborn  
Deutschland

Telefon: [+49-5251-688888-0](tel:+49-5251-688888-0)  
Telefax: [+49-5251-688888-999](tel:+49-5251-688888-999)  
E-Mail: [sales@amixon.de](mailto:sales@amixon.de)